




万博丝网

铝网

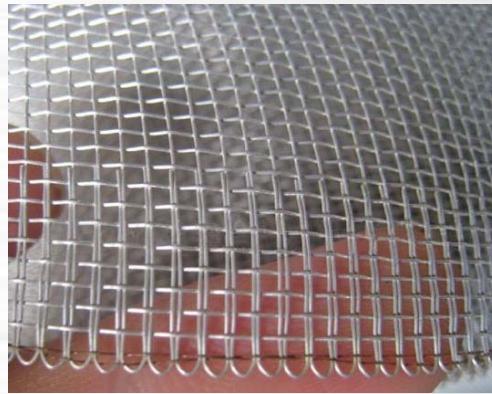


平纹编织

铝网

平纹编织


平纹编织

每根经丝交叉地在每根纬丝上下穿过，径丝和纬丝一样粗细，经线和纬线成 90 度角的编织方式。



孔径 (w)

相邻两个平行丝径之间的距离，不包含丝径的尺寸。



目数

指编织网密度的值，每英寸中编织丝网的网孔数

$$\text{目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{w (\text{mm})+d (\text{mm})}$$

丝径 (d)

开孔率 (A)

开孔率的百分比计算公式：

$$A = \left(\frac{w}{w+d} \right)^2 \times 100\%$$



铝网

平纹编织

目数	丝径		孔径		开孔率 %	开孔面积 mm ²	重量	
	mm	inch	mm	inch			kgs/m ²	lbs/m ²
8	0.50	0.0196	2.675	0.1053	70.98	7.1556	0.33	0.72
10	0.50	0.0196	2.040	0.0803	64.50	4.1616	0.41	0.90
	0.40	0.0157	2.140	0.0842	70.98	4.5796	0.26	0.57
12	0.50	0.0196	1.616	0.0636	58.33	2.6136	0.50	1.10
	0.40	0.0157	1.716	0.0675	65.77	2.9469	0.32	0.70
	0.25	0.0098	1.866	0.0734	77.77	3.4844	0.12	0.26
14	0.50	0.0196	1.314	0.0517	52.47	1.7273	0.58	1.27
	0.40	0.0157	1.414	0.0556	60.76	2.0002	0.37	0.81
	0.35	0.0137	1.464	0.0576	65.13	2.1441	0.28	0.61
	0.25	0.0098	1.564	0.0615	74.33	2.4469	0.14	0.30
	0.19	0.0074	1.624	0.0639	80.15	2.6383	0.08	0.17
16	0.35	0.0137	1.237	0.0487	60.76	1.5314	0.32	0.70
	0.27	0.0106	1.317	0.0518	68.87	1.7358	0.19	0.41
	0.25	0.0098	1.337	0.0526	70.98	1.7889	0.16	0.35
	0.23	0.0090	1.357	0.0534	73.12	1.8428	0.14	0.30
	0.19	0.0074	1.397	0.0550	77.49	1.9530	0.09	0.19
18	0.35	0.0137	1.061	0.0417	56.54	1.1259	0.36	0.79
	0.30	0.0118	1.111	0.0437	62.00	1.2345	0.27	0.59

铝网

平纹编织

目数	丝径		孔径		开孔率 %	开孔面积 mm ²	重量	
	mm	inch	mm	inch			kgs/m ²	lbs/m ²
18	0.25	0.0098	1.161	0.0457	67.70	1.3481	0.18	0.39
	0.18	0.0071	1.231	0.0485	76.23	1.5156	0.10	0.21
	0.17	0.0066	1.2411	0.0488	77.35	1.5403	0.09	0.19
20	0.30	0.0118	0.970	0.0381	58.33	0.9409	0.30	0.66
	0.25	0.0098	1.020	0.0401	64.50	1.0404	0.20	0.44
	0.19	0.0074	1.080	0.0425	72.31	1.1664	0.12	0.26
	0.17	0.0066	1.100	0.0433	75.02	1.2100	0.10	0.21
30	0.25	0.0098	0.596	0.0234	49.66	0.3560	0.31	0.68
	0.23	0.0090	0.616	0.0242	53.04	0.3802	0.26	0.57
	0.21	0.0082	0.636	0.0250	56.54	0.4053	0.22	0.48
	0.19	0.0074	0.656	0.0258	60.15	0.4312	0.18	0.39
	0.17	0.0067	0.677	0.0266	63.87	0.4579	0.14	0.32
40	0.19	0.0074	0.445	0.0175	49.11	0.1980	0.24	0.52
	0.17	0.0067	0.465	0.0183	53.62	0.2162	0.19	0.42

铝网

平纹编织

目数	丝径		孔径		重量	
	mm	inch	mm	inch	kgs/m ²	lbs/m ²
14x16	0.23	0.0090	1.584x1.357	0.0624x0.0534	0.13	0.28
	0.25	0.0098	1.564x1.337	0.0616x0.0526	0.15	0.33
	0.28	0.0110	1.534x1.307	0.0604x0.0514	0.19	0.41
14x18	0.23	0.0090	1.584x1.181	0.0624x0.0465	0.14	0.30
	0.25	0.0098	1.564x1.161	0.0616x0.0457	0.16	0.35
	0.28	0.0110	1.534x1.131	0.0604x0.0445	0.20	0.44
16x18	0.23	0.0090	1.357x1.181	0.0534x0.0465	0.14	0.30
	0.25	0.0098	1.337x1.161	0.0526x0.0457	0.17	0.37
	0.28	0.0110	1.307x1.131	0.0514x0.0445	0.22	0.48
22x24	0.23	0.0090	0.925x0.828	0.0364x0.0326	0.20	0.44
	0.25	0.0098	0.905x0.808	0.0356x0.0318	0.23	0.50
	0.28	0.0110	0.875x0.778	0.0344x0.0306	0.30	0.66

铝网
平纹编织



安平工厂图

总公司

万博丝网有限公司

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话 : 0318-7568801

传真 : 0318-7568802

网址 : www.webmeshgroup.com

分公司

万博丝网有限公司---石家庄分公司

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话 : 0311-89255081

传真 : 0311-89255081

网址 : www.webmeshgroup.com